


NEW

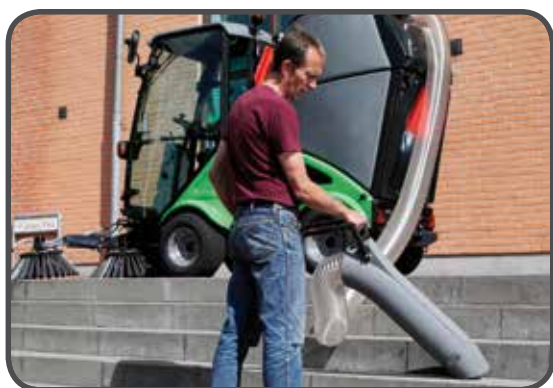

City Ranger 2250 Sop-/Sugsystem

Sop-/sugsystemet är ett av de viktigaste redskapen som är framtagna för City Ranger 2250. Detta är det redskap som verkligen gör redskapsbäraren till en året-runt-maskin. På våren handlar det om städning av gator och vägar efter vinterns sandning. På hösten ska det röjas upp efter blåsten som sprider damm och löv överallt. Och på sommaren vill vi gärna hålla omgivningarna snygga och prydliga. Sop-/sugsystemet är effektivt överallt – på gångar och trottoarer, infarter, P-platser, källarschakt, P-hus, trappor och liknande. Sop-/sugsystemet kommer åt nästan överallt.

Systemet består i första hand av borste, sugslang, sugtank (för avfallet) och vattentank (för att binda dammet). Alla enheter är konstruerade för att samverka. Tillsammans samarbetar de perfekt och effektivt.

Sop-/sugsystemet håller dammet i schack.

Systemet är PM10-certifierat och miljömässigt godkänt i hela EU.



När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraulslangarna med ett enkelt handgrepp!

www.nilfisk-outdoor.se

**Nilfisk
Egholm**
Rangers at heart

2–4 borstar

Sopdelen är utrustad med 2–4 borstar – de två främre är standard, de två sidoborstarna är extra utrustning. Alla borstarna är utrustade med vattenmunstycken för att förhindra att dammet virvlar upp vid arbete. Framborstarna ställs in i höjdläge med ett noshjul. Ett sugmunstycke bakom borstarna samlar upp smutsen via en central sugslang under maskinen. Munstycket är tillverkat av polyplast och är exceptionellt bra även för uppsamling av öl- och läskburkar, när borsten får tag i dem. Inne i munstycket leder en borstvals avfallet upp i sugslangen. Framborstarnas hastighet kan justeras (steglöst inställning av minskat varvtal). Sopbredden är från 1,20 m till 2,10 m, beroende på antal borstar.



Hydrauliska sidoborstar

Borste 3 och 4 är tillvalda sidoborstar, som monteras och avmonteras i en handvändning. De är parallellstyrda och är alltid i borstläge. De två sidoborstarna kan vinklas för att sopa i djupa rännstenar och kan ställas in på olika höjd oberoende av varandra. Det betyder att föraren kan sopa på två olika nivåer samtidigt – speciellt praktiskt när man rengör runt trottoarkanter. Fyra borstar gör att maskinen är extremt effektiv vid sopning av skräp på stora ytor. Sidoborstarna kan placeras framför framborstarna för effektiv sopning i hörnor.

Sugslangen

Den integrerade externa sugslangen är 5 m lång och alltid klar för användning. Den tar nästan ingen plats, när den inte används, utan ligger ihoppackad överst på tanken. Sugslangen förlänger sop-/sugsystemets räckvidd, eftersom den når fram till alla ställen dit redskapsbäraren av en eller annan anledning inte kan köras. Den externa sugslangen är bl.a. superbra på att "gå i trappor".

Sug in – blås ut

När luft sugas in på ett ställe måste den blåsas ut på ett annat. Det är en naturlag.

Utblåsningsluften kommer från sugtankens vakuum och fördelas ut på sidorna. Den sprids därför så bra att den inte virvlar upp eventuellt damm från t.ex. rör i taket i P-hus.

Dammet hålls kvar med vatten

Varje borste har sitt vattenmunstycke. Vattentanken (100 liter) är ansluten till sugtanken, som är utrustad med ett unikt, självrensande rotorfilter. Filtret binder dammet med vatten så att det blir kvar inne i tanken och inte ryker ut igen med utblåsningsluften.

Rengöring och underhåll

Alla delar som kräver underhåll, inklusive filtren, är direkt åtkomliga så att de är lätta att rengöra. Sugtanken behöver inte monteras av innan. Slangar och kablar ligger dolda och är därför bra skyddade.

Eco-läge

Sugkraften är så stor att man kan arbeta i eco-läge och ändå få ett perfekt sopningsresultat i tätorternas centrala delar, då man bara behöver sopa upp cigarettfimpar och liknande lättare skräp. Eco-läget sparar energi och minskar ljudnivån.





Hydraulisk tippfunktion direkt i container

Enkel montering


Montering av sop-/sugsystemet sker både lätt och snabbt. Redskapsbäraren backas in under sugtanken, varefter den körs bort, så att framborstarna kan tas på med A-ramen. Det enda, som användaren sedan ska göra, är att låsa två tillkopplingshandtag: ett på A-ramen och ett till sugtanken. Kopplingarna till hydraulik, el, vattentillförsel och sugslangar tillkopplas automatiskt. Det är praktiskt taget omöjligt att göra något fel, eftersom handtagen inte kan låsas om det är något som inte sitter som det ska.



Kräver minimal plats vid förvaring



Tekniska data Sop-/Sugsystem

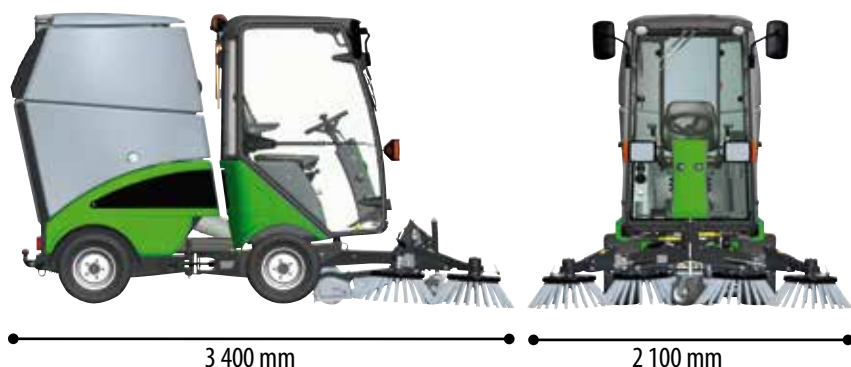

Särskilda fördelar

Det är enkelt att kontrollera att du har vatten: det sitter en vattenmätare på sidan av tanken och det finns en vattenmätare inne i kabinen

Alla slangar är inbyggda och därmed bra skyddade

Ett noshjul justerar höjden på framborstarna

Sugtank och vattentank är båda rostfria, tillverkade av rotationsgjuten plast

Sop-sug levereras med stativ för avmontering och förvaring av borstar och sugtank

Maskinen kan också levereras med inbyggd högtryckstvätt så att du kan rengöra behållare när du ändå passerar



Extra utrustning

Sidoborste 3 och 4

Högtryckstvätt

Dimensioner

Påmonterad med två sidoborstar:

Längd	3 400 mm
Bredd	2 100 mm
Höjd	1 960 mm

Påmonterad utan sidoborstar:

Längd	2 820 mm
Bredd	1 200 mm
Höjd	1 960 mm

Förvaringsmått med två sidoborstar:

Längd	1 500 mm
Bredd	1 350 mm
Höjd	2 070 mm

Förvaringsmått utan sidoborstar:

Längd	1 500 mm
Bredd	1 200 mm
Höjd	2 070 mm

Tekniska data:

Vikt – Sugtank	179 kg
Vikt – Framborste, 4 - borstar	125 kg
Vikt – Tankstativ	31 kg
Max. vikt i sugtank	300 kg
Sugtankens volym	500 l
Vattentankens volym	100 l
Borstbredd, 2 borstar	1 200 mm
Borstbredd, 3 borstar	1 650 mm
Borstbredd, 4 borstar	2 100 mm
Tipp höjd över marken	1 300 mm
Fri höjd under sugmunstycke	55 mm
Fri höjd under borstarna	140 mm
Bullermätning enligt direktiv 2000/14/EG	106 LWA/dB(A)
Luftflöde	2 700 m ³ /h
Lufthastighet	155 km/h
Vakuüm	55 mbar/550 mm vattenpelare
Högtryckstvätt (extra utrustning)	
Slangens räckvidd	6 m
Vattentryck – justerbart upp till	100 bar
Vattenkapacitet	6,5 l/minut

Bullermätning enligt
föreskrifter från Eunited

PM10-certifierat

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare

Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB

Wennerbergsvägen 26

531 33 LIDKÖPING

0510 - 235 47

info@stgm.se

**Nilfisk
Egholm**

Nilfisk Outdoor Division, Nilfisk-Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Rangers at heart T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10 · www.nilfisk-outdoor.se · info@nilfisk-outdoor.com